


# CT 30 B 45 - C 45



ریزش مرکزی آب بر روی برس که منجر به توزیع یکنواخت آب در تمامی سطح برس و به تبع آن شویندگی همگون دستگاه می‌گردد.

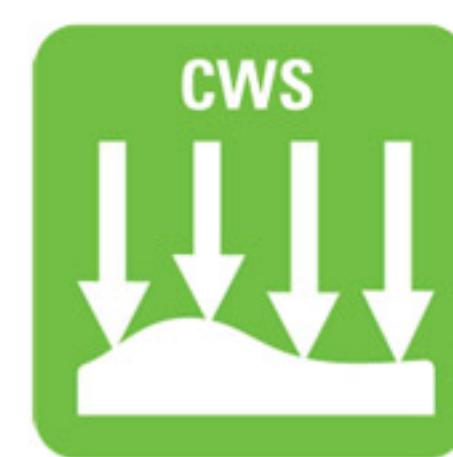

سیستم خود تنظیمی مکانیکی برس بر روی ناهمواری‌های سطح زمین، به نحوی که همواره تمام سطح برس با زمین درگیر می‌باشد.



طرایی ۷ شکل تیغه‌تی به منظور متتمرکز نمودن آب کثیف جمع آوری شده در قسمت میانی تیغه و جلوگیری از انحراف آب به کناره‌ها جیت مکش پیتر.



طرایی بسیار ساده دستگاه که تعویض قطعات مصرفی شامل لوله‌های خرطومی، تیغه‌های لاستیکی، فیلترها و ... را، بدون نیاز به استفاده از ابزار ممکن می‌سازد.



سیستم قطع و وصل کلیه فرآیندهای مربوط به شستشو اعم از ریزش آب، چرخش برس و مکش بصورت همزمان یا جداگانه، از طریق فعالسازی دسته مربوطه.



طرایی (Anti Foam) ساختار ریزش آب کثیف به داخل مخزن به نحوی که از ایجاد حباب در مخزن جلوگیری شده و بدین ترتیب موجب بالارفتن طول عمر موتور مکش می‌شود.

## صفحه نمایشگر



مجهز به نمایشگر میزان شارژ باتری



دارای باتری‌های ژل تولید شده تحت سفارش کمپانی IPC، متناسب با ساختار کلی دستگاه با طول عمر و راندمان کاری بالا که هیچگونه احتیاجی به نگهداری و بازدیدهای دوره‌ای از جمله چک کردن سطح آب اسید و ... ندارند.

## باتری



دارای شارژر سوئیچینگ، تولید شده تحت سفارش کمپانی IPC، متناسب با ساختار کلی دستگاه که با مدیریت سیکل شارژ، عمر مفید باتری‌ها را تا ۲ برابر افزایش می‌دهد.

## شارژر

## CT 30



دارای تی هلالی شکل پشت سر برس که امکان خشک کنی با قابلیت مانور بالا را در پیچ و خم ها، به اپراتور می دهد.

دارای نشانگر ارتفاع مجاز پر ز بر سر جیت اعلام زمان تعویض

جدا شدن آسان مخزن آب کثیف علاوه بر راحتی در تخلیه و شستشو، دسترسی به قسمتهایی درونی دستگاه را تسهیل می نماید.

دسته قابل تنظیم دستگاه این امکان را به اپراتور می دهد تا با تنظیم زاویه، مکانیابی غیرقابل دسترسی مثل زیر میزها، زیر پله ها و... را تمیز نماید.

دارای موتورهای با طول عمر بالا که در بلند مدت سیم بسازی در کاهش هزینه های تعمیراتی در پی خواهد داشت.

## ویژگی های فنی

### موتورها

- موتور برس : انتقال نیروی موتور از طریق گیربکس
- موتور مکش : (3Stages) مجهز به شافت و پروانه های استیل ضد زنگ

### اجزای پلاستیکی دستگاه

- مخازن : از جنس پلی اتیلن ضد ضربه
- لاستیک های تیغه مکش : از جنس لاتکس، قابل استفاده از هر ۴ طرف
- لوله های خرطومی : از جنس پلی اورتان، با قابلیت انعطاف پذیری بالا
- چرخ ها : مقاوم در برابر سایش و لغزش

### اجزای مکانیکی

- شاسی : از جنس فولاد آبکاری شده
- بلبرینگ ها : مقاوم در برابر نفوذ رطوبت و آب
- اتصالات : از جنس استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگی

### اجزای الکتریکی

- بردهای الکترونیک : مجهز به فیلم های ضد رطوبت جهت مقاوم سازی در برابر نفوذ آب و رطوبت
- شیرهای برقی : طراحی بر اساس ایجاد مقاومت در برابر محلول های شیمیایی

## مشخصات فنی

CT 30 B 45	CT 30 C45		
۴۵۰	۴۵۰	mm	عرض شستشو (پهنای برس)
۵۵۰	۵۵۰	mm	عرض خشک کنی (پهنای تی)
۱۶۷۰	۱۶۷۰	m <sup>2</sup> /h	راندمان کاری مفید
۲۸	۲۸	l	گنجایش مخزن آب تمیز (لیتر)
۳۰	۳۰	l	گنجایش مخزن آب کثیف (لیتر)
۲۰۰	۲۰۰	rpm	سرعت چرخش برس (دور در دقیقه)
۱	۱		تعداد برس
۳/۵	۳/۵	Km/h	سرعت دستگاه
۲۴ (۲×۱۲)	۲۲۰ - ۲۴۰	v	منبع تغذیه
۷۵۰	۹۰۰	w	توان مصرفی
۹۳	۴۸	Kg	وزن دستگاه
۷۳۰×۵۵۰×۹۶۰	۷۳۰×۵۵۰×۹۶۰	mm	ابعاد دستگاه (طول × عرض × ارتفاع)

### لوازم جانبی (سفارشی)

