

CT 46


B 50 - C 50



مجهز به ضامن بالا برندۀ سینی برس
جیت تسهیل در جابجای



ریزش مرکزی آب بر روی برس که منجر به توزیع یکنواخت آب در تمامی سطح برس و به تبع آن شویندگی همگون دستگاه می‌گردد.

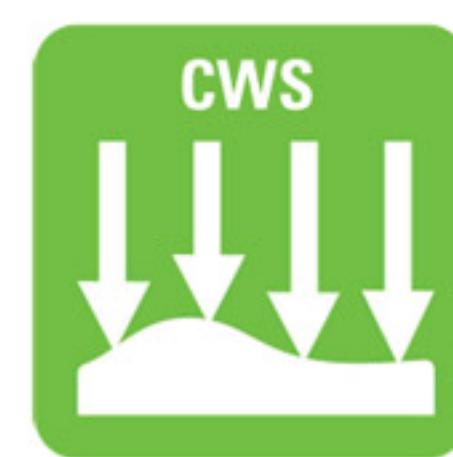

سیستم خود تنظیمی مکانیکی برس بر روی ناهمواری‌های سطح زمین، به نحوی که همواره تمام سطح برس با زمین درگیر می‌باشد.



طراحی ۷ شکل تیغه‌تی به منظور متتمرکز نمودن آب کثیف جمع آوری شده در قسمت میانی تیغه و جلوگیری از انحراف آب به کناره‌ها جیت مکش پیتر.



طراحی بسیار ساده دستگاه که تعویض قطعات مصرفی شامل لوله‌های خرطومی، تیغه‌های لاستیکی، فیلترها و ... را، بدون نیاز به استفاده از ابزار ممکن می‌سازد.



سیستم قطع و وصل کلیه فرآیندهای مربوط به شستشو اعم از ریزش آب، چرخش برس و مکش بصورت همزمان یا جداگانه، از طریق فعالسازی دسته مربوطه.



طراحی (Anti Foam) ساختار ریزش آب کثیف به داخل مخزن به نحوی که از ایجاد حباب در مخزن جلوگیری شده و بدین ترتیب موجب بالارفتن طول عمر موتور مکش می‌شود.

صفحه نمایشگر



مجهز به نمایشگر میزان شارژ باتری



دارای باتری‌های ژل تولید شده تحت سفارش کمپانی IPC، متناسب با ساختار کلی دستگاه با طول عمر و راندمان کاری بالا که هیچگونه احتیاجی به نگهداری و بازدیدهای دوره‌ای از جمله چک کردن سطح آب اسید و ... ندارند.

باتری




دارای شارژر سوئیچینگ، تولید شده تحت سفارش کمپانی IPC، متناسب با ساختار کلی دستگاه که با مدیریت سیکل شارژ، عمر مفید باتری‌ها را تا ۲ برابر افزایش می‌دهد.

شارژر

CT 46



طراحی ۷ شکل تیغه‌تی به منظور بالا بردن کیفیت و کارایی مکش

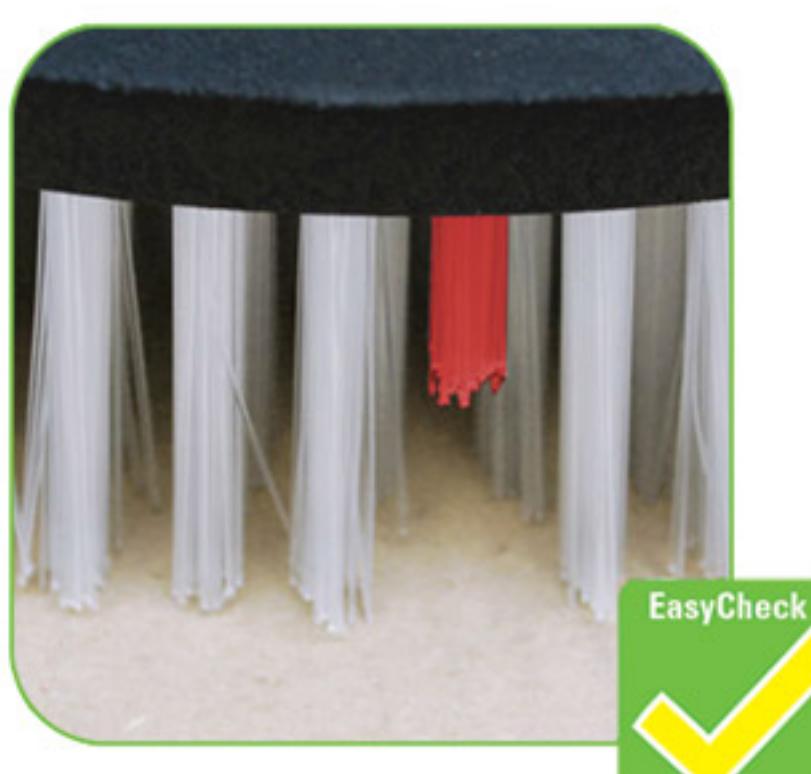

دارای نشانگر ارتفاع مجاز پر زبرس
جهت اعلام زمان تعویض



جدا شدن آسان مخزن آب کثیف علاوه بر راحتی در تخلیه و شستشو، دسترسی به قسمتهای درونی دستگاه را تسهیل می‌نماید.



دسته قابل تنظیم دستگاه این امکان را به اپراتور می‌دهد تا با تنظیم زاویه، مکانهای غیرقابل دسترسی مثل زیر میزها، زیر پله‌ها و... را تمیز نماید.



دارای موتورهای با طول عمر و راندمان کاری بالا که در دراز مدت سیم بسازی در کاهش هزینه‌های تعمیراتی در پی خواهد داشت.

ویژگی‌های فنی

مоторها

- موتور برس : انتقال نیروی موتور از طریق گیربکس
- موتور مکش : (3Stages) مجهز به شافت و پروانه‌های استیل ضد زنگ

اجزای پلاستیکی دستگاه

- مخازن : از جنس پلی اتیلن ضد ضربه
- لاستیک‌های تیغه مکش : از جنس لاتکس، قابل استفاده از هر ۴ طرف
- لوله‌های خرطومی : از جنس پلی اورتان، با قابلیت انعطاف پذیری بالا
- چرخ‌ها : مقاوم در برابر سایش و لغزش

اجزای مکانیکی

- شاسی : از جنس فولاد آبکاری شده
- بلبرینگ‌ها : مقاوم در برابر نفوذ رطوبت و آب
- اتصالات : از جنس استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگی

اجزای الکتریکی

- بردهای الکترونیک : مجهز به فیلم‌های ضد رطوبت جهت مقاوم سازی در برابر نفوذ آب و رطوبت
- شیرهای برقی : طراحی بر اساس ایجاد مقاومت در برابر محلول‌های شیمیایی

مشخصات فنی

CT 46 B 50	CT 46 C 50		
۵۰۰	۵۰۰	mm	عرض شستشو (پهنای برس)
۷۳۰	۷۳۰	mm	عرض خشک کنی (پهنای تی)
۱۷۵۰	۱۷۵۰	m ² /h	راندمان کاری مفید
۴۰	۴۰	l	گنجایش مخزن آب تمیز (لیتر)
۴۶	۴۶	l	گنجایش مخزن آب کثیف (لیتر)
۱۸۰	۱۸۰	rpm	سرعت چرخش برس (دور در دقیقه)
۱	۱		تعداد برس
۳/۵	۳/۵	Km/h	سرعت دستگاه
۲۴ (۲ × ۱۲)	۲۲۰ - ۲۴۰	v	منبع تغذیه
۹۵۰	۸۵۰	w	توان مصرفی
۱۲۰	۶۸	Kg	وزن دستگاه
۸۵۵×۵۸۰×۱۲۲۰	۸۵۵×۵۸۰×۱۲۲۰	mm	ابعاد دستگاه (طول × عرض × ارتفاع)

لوایز جانبی (سفارشی)

