


CT 55

B 55 - C 55



ریزش مرکزی آب بر روی برس که منجر به توزیع یکنواخت آب در تمامی سطح برس و به تبع آن شویندگی همگون دستگاه می گردد.

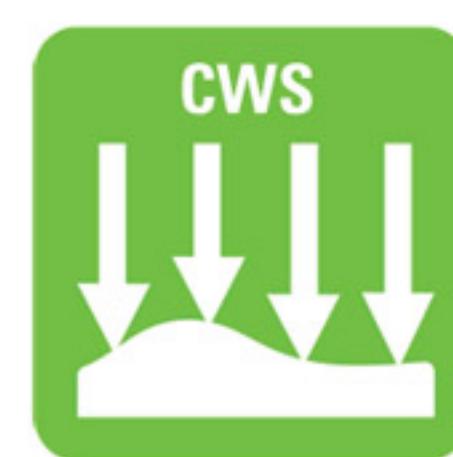

سیستم خود تنظیمی مکانیکی برس بر روی ناهمواری های سطح زمین، به نحوی که همواره تمام سطح برس با زمین درگیر می باشد.



طرahi ۷ شکل تیغه تی به منظور متتمرکز نمودن آب کثیف جمع آوری شده در قسمت میانی تیغه و جلوگیری از انحراف آب به کناره ها جیت مکش پیشتر.



طرahi بسیار ساده دستگاه که تعویض قطعات مصرفی (ولوه های خرطومی، تیغه های لاستیکی، فیلترها و ...) را، بدون نیاز به استفاده از ابزار ممکن می کند.



سیستم قطع و وصل کلیه فرآیندهای مربوط به شستشو اعم از ریزش آب، چرخش برس و مکش بصورت همزمان یا جداگانه، از طریق فعالسازی دسته مربوطه.



طرahi (Anti Foam) ساختار ریزش آب کثیف به داخل مخزن به نحوی که از ایجاد حباب در مخزن جلوگیری شده و بدین ترتیب موجب بالارفتن طول عمر موتور مکش می شود.

صفحه نمایشگر




مجهز به نمایشگر میزان شارژ باطری، شمارشگر ساعت کاری دستگاه و مجهز به سیستم تشخیص عیب و اعلام وضعیت فنی دستگاه به صورت کد ۳ رقمی (مدل باطری دار)

باطری



دارای باتری های ژل تولید شده تحت سفارش کمپانی IPC، متناسب با ساختار کلی دستگاه با طول عمر و راندمان کاری بالا که هیچگونه احتیاجی به نگهداری و بازدیدهای دوره ای از جمله چک کردن سطح آب اسید و ... ندارند.

شارژر

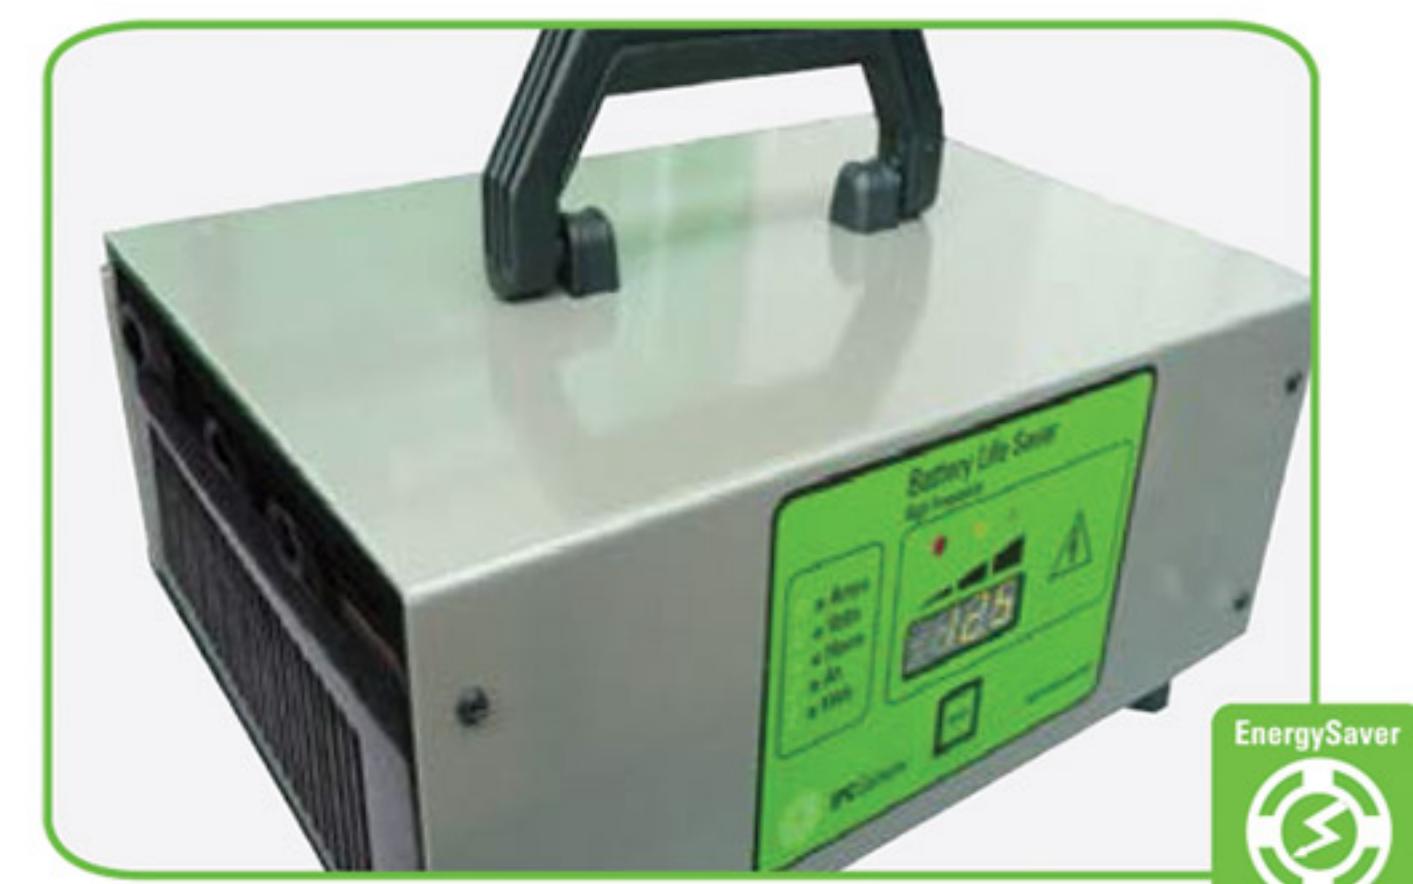


دارای شارژر سوئیچینگ، تولید شده تحت سفارش کمپانی IPC، متناسب با ساختار کلی دستگاه که با مدیریت سیکل شارژ، عمر مفید باتری ها را تا ۲ برابر افزایش می دهد.

CT 55



دارای نشانگر میزان ریزش آب بر روی سطح (در مدل باتری دار)

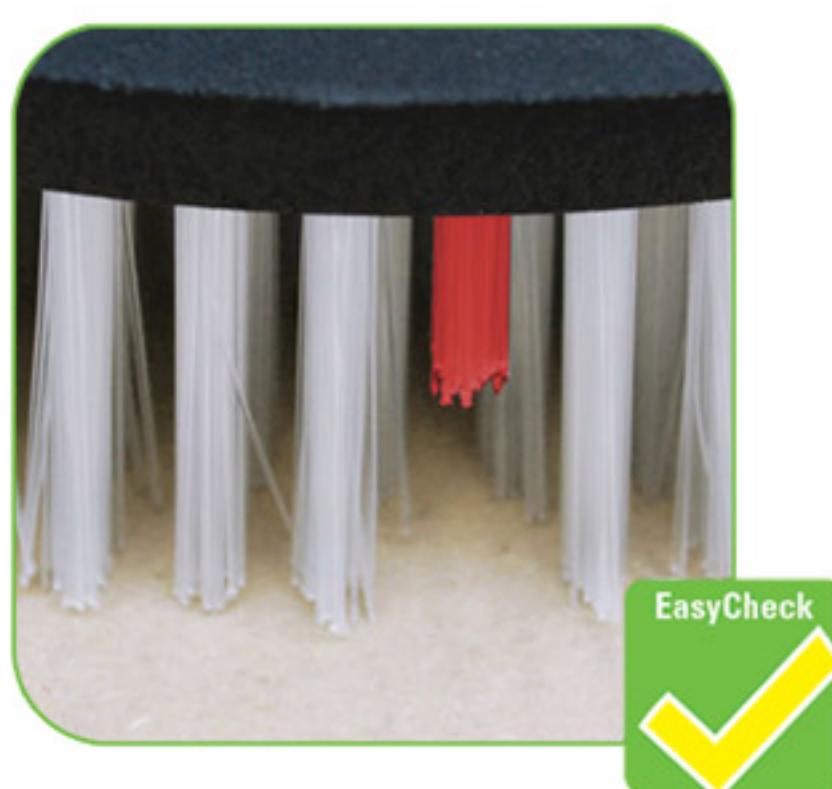

دارای اعلام زمان تعویض جهت اعلام زمان تعویض



دارای شناور در هر دو مخزن آب تمیز و کثیف جهت اعلام بر بالا بودن مخزن که در مخزن آب کثیف با فعال شدن شناور موتور مکش قطع و از ورود آب به موتور جلوگیری می شود.



مجیز به پدال بالا و پایین برنده سینه برس و دستگاه



دارای موتورهای با طول عمر و راندمان کاری بالا که در دراز مدت سهم بسزایی در کاهش هزینه های تعمیراتی در پی خواهد داشت.

ویژگی های فنی

مоторها

- موتور برس : انتقال نیروی موتور از طریق گیربکس
- موتور مکش : (2Stages) مجهز به شافت و پروانه های استیل ضد زنگ

اجزای پلاستیکی دستگاه

- مخازن : از جنس پلی اتیلن ضد ضربه
- لاستیک های تیغه مکش : از جنس لاتکس، قابل استفاده از هر ۴ طرف
- لوله های خرطومی : از جنس پلی اورتان، با قابلیت انعطاف پذیری بالا
- چرخ ها : مقاوم در برابر سایش و لغزش

اجزای مکانیکی

- شاسی : از جنس فولاد آبکاری شده
- بلبرینگ ها : مقاوم در برابر نفوذ رطوبت و آب
- اتصالات : از جنس استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگی
- شناورها : مجهز به کاور محافظ جهت ایجاد مقاومت در برابر ضربات احتمالی

اجزای الکتریکی

- بردهای الکترونیک : مجهز به فیلم های ضد رطوبت بر روی برد جهت مقاوم سازی در برابر نفوذ آب و رطوبت
- شیرهای برقی : طراحی بر اساس ایجاد مقاومت در برابر محلول های شیمیایی

مشخصات فنی	CT 55 برقی / باتری دار	CT 55 B55	CT 55 C55
عرض شستشو (پهنای برس)	۵۵۰	۵۵۰	۵۵۰ mm
عرض خشک کنی (پهنای تی)	۸۱۵	۸۱۵	۸۱۵ mm
راندمان کاری مفید	۲۴۰۰	۲۴۰۰	۲۴۰۰ m ² /h
گنجایش مخزن آب تمیز (لیتر)	۵۵	۵۵	۵۵ l
گنجایش مخزن آب کثیف (لیتر)	۶۰	۶۰	۶۰ l
سرعت چرخش برس (دور در دقیقه)	۱۵۵	۱۵۵	۱۵۰ rpm
تعداد برس	۱	۱	۱
سرعت دستگاه	۳/۵	۳/۵	۳/۵ Km/h
منبع تغذیه	(۲۲۰ - ۲۴۰) ، ۲۴ (۲x۱۲)	۲۴ (۲x۱۲)	۲۲۰ - ۲۴۰ v
توان مصرفی	۱۰۸۰	۱۰۸۰	۱۶۵۰ w
وزن دستگاه	۱۴۰	۱۴۰	۸۳ Kg
ابعاد دستگاه (طول × عرض × ارتفاع)	۱۰۱۸×۶۴۰×۱۱۷۲	۱۰۱۸×۶۴۰×۱۱۷۲	۱۰۱۸×۶۴۰×۱۱۷۲ mm

لوازم جانبی (سفارشی)

