

191

E - D - LPG



کیت مربوط به نصب برس جانبی سوم جهت نظافت مکانهای غیر قابل دسترس (Optional)



پرزگذاری V شکل برس میانی که کیفیت نظافت سطوح را تا حد قابل ملاحظه ای افزایش می دهد.




مجهز به سیستم کنترل فلپ میانی برس جهت هدایت زباله های حجیم به داخل مخزن



مجهز به دو مدار هیدرولیک مستقل در سیستم رانش و برس



طراحی بسیار ساده دستگاه که تعویض قطعات مصرفی (شامل: فیلتر، برس میانی و ...) را، بدون نیاز به استفاده از ابزار ممکن می سازد.

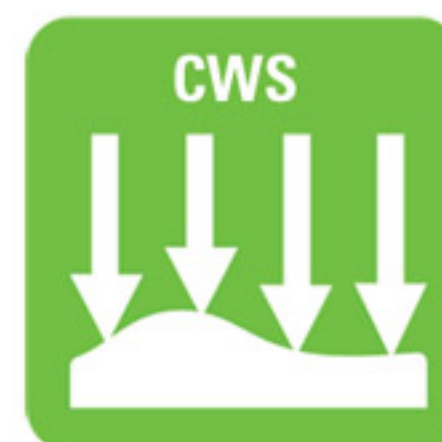

سیستم خود تنظیمی مکانیکی برس بر روی ناهمواری های سطح زمین به نحوی که همواره تمام سطح برس با زمین درگیر می باشد.



مجهز به سیستم میکرو فیلترینگ با قابلیت جذب ذرات میکرونی (گرد و غبار) حاصل از جاروب محیط و نیز دارای لرزاننده جهت جلوگیری از انباشته شدن گرد و غبار بر روی فیلتر

صفحه نمایشگر




دارای قابلیت انتخاب زبان، نمایشگر میزان شارژ باطری ها و شمارشگر ساعت کاری دستگاه

موتورهای احتراقی (گازسوز-گازویلی)




دارای مدل با قابلیت عملکرد با موتورهای احتراقی با سوخت مصرفی گاز مایع و یا گازوییل جهت استفاده در محیط های سرباز

باطری ها و شارژر

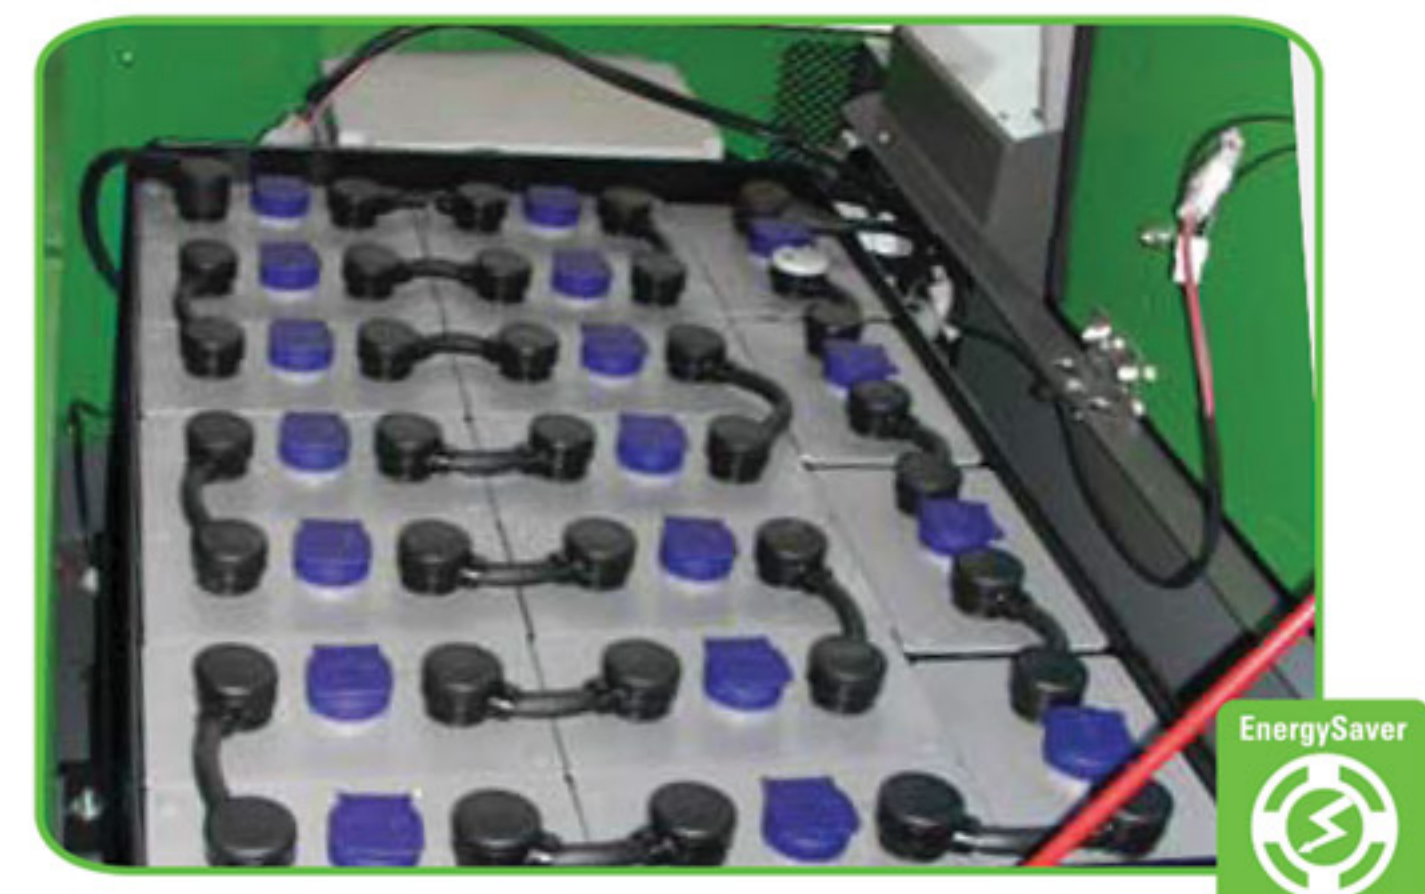

دارای باطری های ژل و شارژر تولید شده تحت سفارش کمپانی IPC، متناسب با ساختار کلی دستگاه با طول عمر و راندمان کاری بالا که هیچگونه احتیاجی به نگهداری و بازدیدهای دوره ای از جمله چک کردن سطح آب اسید و ... ندارند.

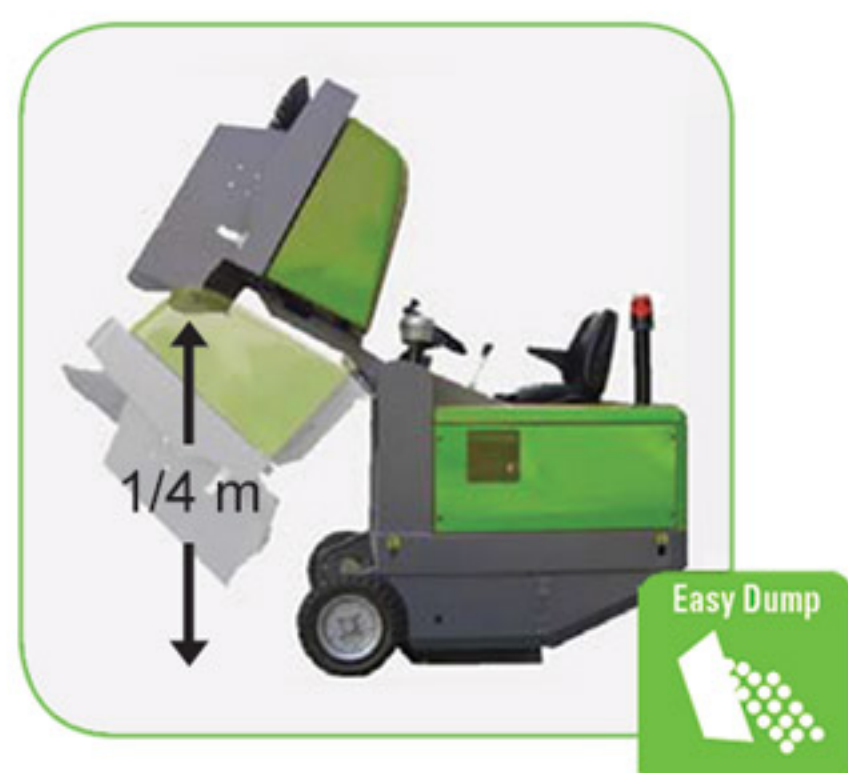

دارای قابلیت تخلیه زیاله به صورت هیدرولیک تا ارتفاع ۱۴۰ سانتیمتر



دارای فرمان هیدرولیک جهت افزایش قدرت مانور دستگاه



دارای فلپ میانی برس از جنس استیل



دارای فیلتر چنددار قابل شستشو از جنس پلی استر با سطح مقطع ۸ m² جهت جذب کامل گرد و غبار



مجهز به فیلتر ساخت کمپانی دونالدسون آمریکا جهت فیلترینگ هوای ورودی موتور و جلوگیری از ورود گرد و غبار به داخل موتور

ویژگی های فنی

نیروی محرکه در مدل های قابل ارائه

- باطری دار : ۲۴ عدد باطری ۲ ولت (۴۸ ولت)
- گازوییلی : موتور لومباردینی با قدرت ۳۶ اسب بخار
- گازسوز : موتور ونگارد با قدرت ۳۶ اسب بخار

سیستم رانش

- در مدل باطری دار : تامین فشار خروجی پمپ هیدرولیک رانش متناسب با شیب زمین (حداکثر تا ۱۴ درصد)
- در مدل گازسوز : تامین فشار خروجی پمپ هیدرولیک رانش متناسب با شیب زمین (حداکثر تا ۱۸ درصد)

اجزای مکانیکی

- شاسی : از جنس فولاد آبکاری شده
- بلبرینگ ها : مقاوم در برابر نفوذ رطوبت و آب
- اتصالات : از جنس استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگی

اجزای الکتریکی

- بردهای الکترونیکی : مجهز به فیلم های ضد رطوبت بر روی برد جهت مقاوم سازی در برابر نفوذ آب و رطوبت

مشخصات فنی	191 E باطری دار	191 LPG گازسوز	191 D دیزل
عرض کاری برس های کناری	۱۸۰۰ mm	۱۸۰۰ mm	۱۸۰۰ mm
عرض برس میانی	۱۲۰۰ mm	۱۲۰۰ mm	۱۲۰۰ mm
راندمان کاری مفید	۲۸۶۰۰ m ² /h	۲۸۶۰۰ m ² /h	۲۸۶۰۰ m ² /h
حجم مخزن زیاله (لیتر)	۵۰۰ l	۵۰۰ l	۵۰۰ l
تمیز کننده فیلتر	الکترونیکی	الکترونیکی	الکترونیکی
سرعت دستگاه	۸ Km/h	۱۳ Km/h	۱۳ Km/h
مساحت فیلتر	۱۰/۵ m ²	۱۰/۵ m ²	۱۰/۵ m ²
منبع تغذیه	۴۸ (۸ × ۶)	Daihatsu Vanguard 36 HP	Lombardini 36 HP
وزن دستگاه	۱۳۸۰ Kg	۱۴۴۰ Kg	۱۵۱۰ Kg
ابعاد دستگاه (طول × عرض × ارتفاع)	۲۱۹۰ × ۱۵۷۰ × ۲۴۴۲ mm	۲۱۹۰ × ۱۵۷۰ × ۲۴۴۲ mm	۲۱۹۰ × ۱۵۷۰ × ۲۴۴۲ mm

لوازم جانبی (سفارشی)

