

PW-C40



دارای موتورهای با طول عمر و راندمان کاری بالا و نیز مقاوم در برابر شوکهای حرارتی



مجهز به سیستم جهت جلوگیری از صدمه دیدن اجزاء داخلی موتور



توقف پرتاب آب، همزمان با رها کردن دسته تفنجی



طراحی بسیار ساده دستگاه که تعویض قطعات مصرفی شامل شیلنگ‌ها، فیلترها و ... را، بدون نیاز به استفاده از ابزار ممکن می‌کند.



دارای موتور ۴ پل مداوم کار (۱۴۰۰ دور در دقیقه)




خاموش شدن دستگاه پس از ۳۰ ثانیه عدم استفاده و استارت مجدد با فعال کردن دسته تفنجی



- ۱- نازل متغیر با امکان پرتاب آب به شکل سوزنی یا با زاویه ۴۵ درجه تخت
- ۲- نازل چرخشی با امکان چرخش آب و پرتاب ضربه‌ای آب برای زدودن جرم‌های سخت



دارای دسته تفنجی از جنس فولاد و برنج با روکش پلاستیک فشرده جهت مقاوم سازی در برابر فشار بالای آب و ضربات احتمالی

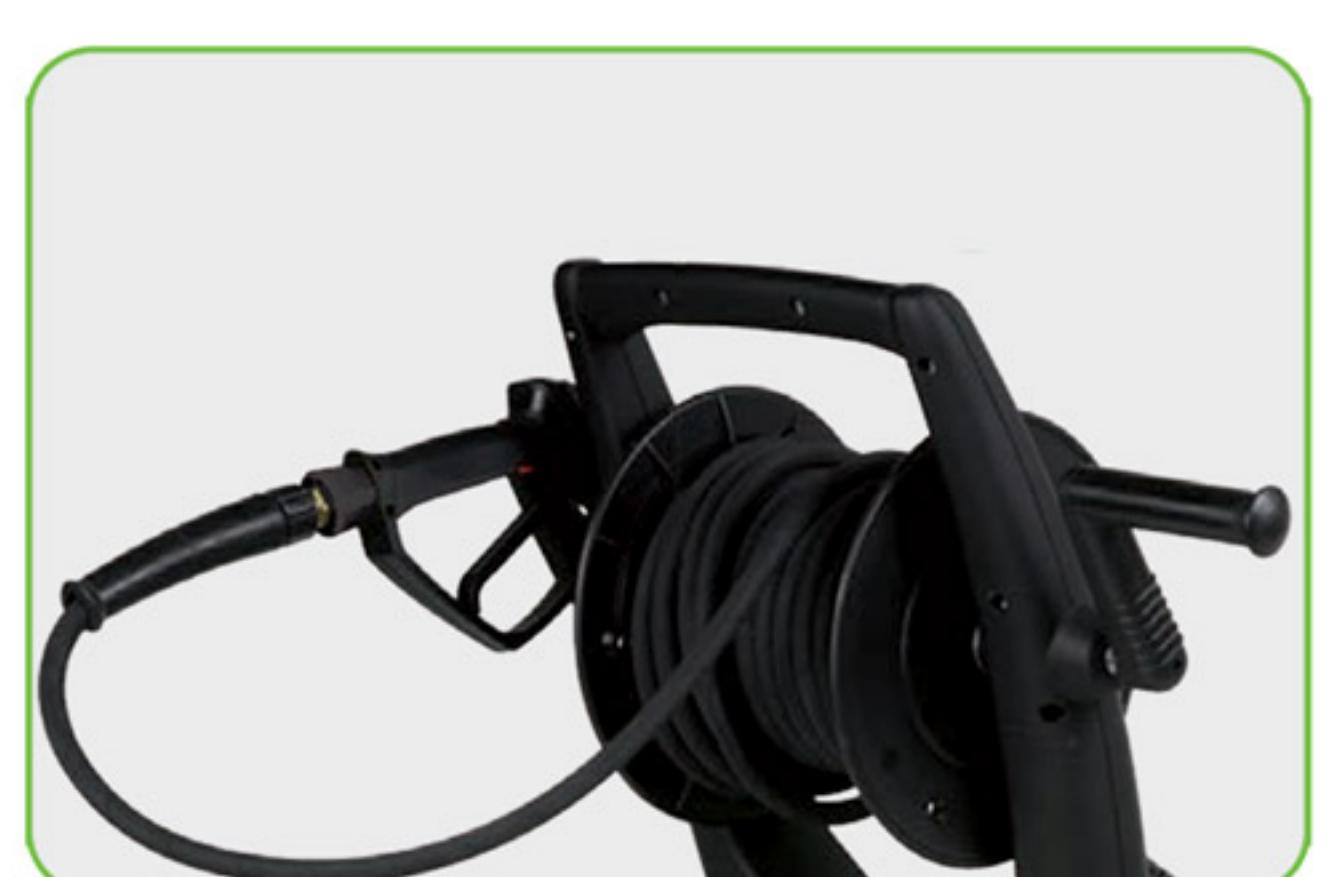

شیلنگ ۱۰ متری با قابلیت انعطاف پذیری بالا، بافته شده از رشته‌های فولادی با روکش پلاستیک فشرده جهت مقاوم سازی در برابر فشار و ضربات احتمالی

PW-C40



طراحی ضد ضربه کاور جلوی دستگاه



دارای قرقره شیلنگ جمع کن



دارای چرخ های بزرگ جهت تسییل
در جابجایی دستگاه




دارای مخزن مواد شوینده با ظرفیت
۷/۵ لیتر



دارای پیچ تنظیم فشار آب خروجی،
متناسب با میزان آلودگی

ویژگی های فنی پمپ

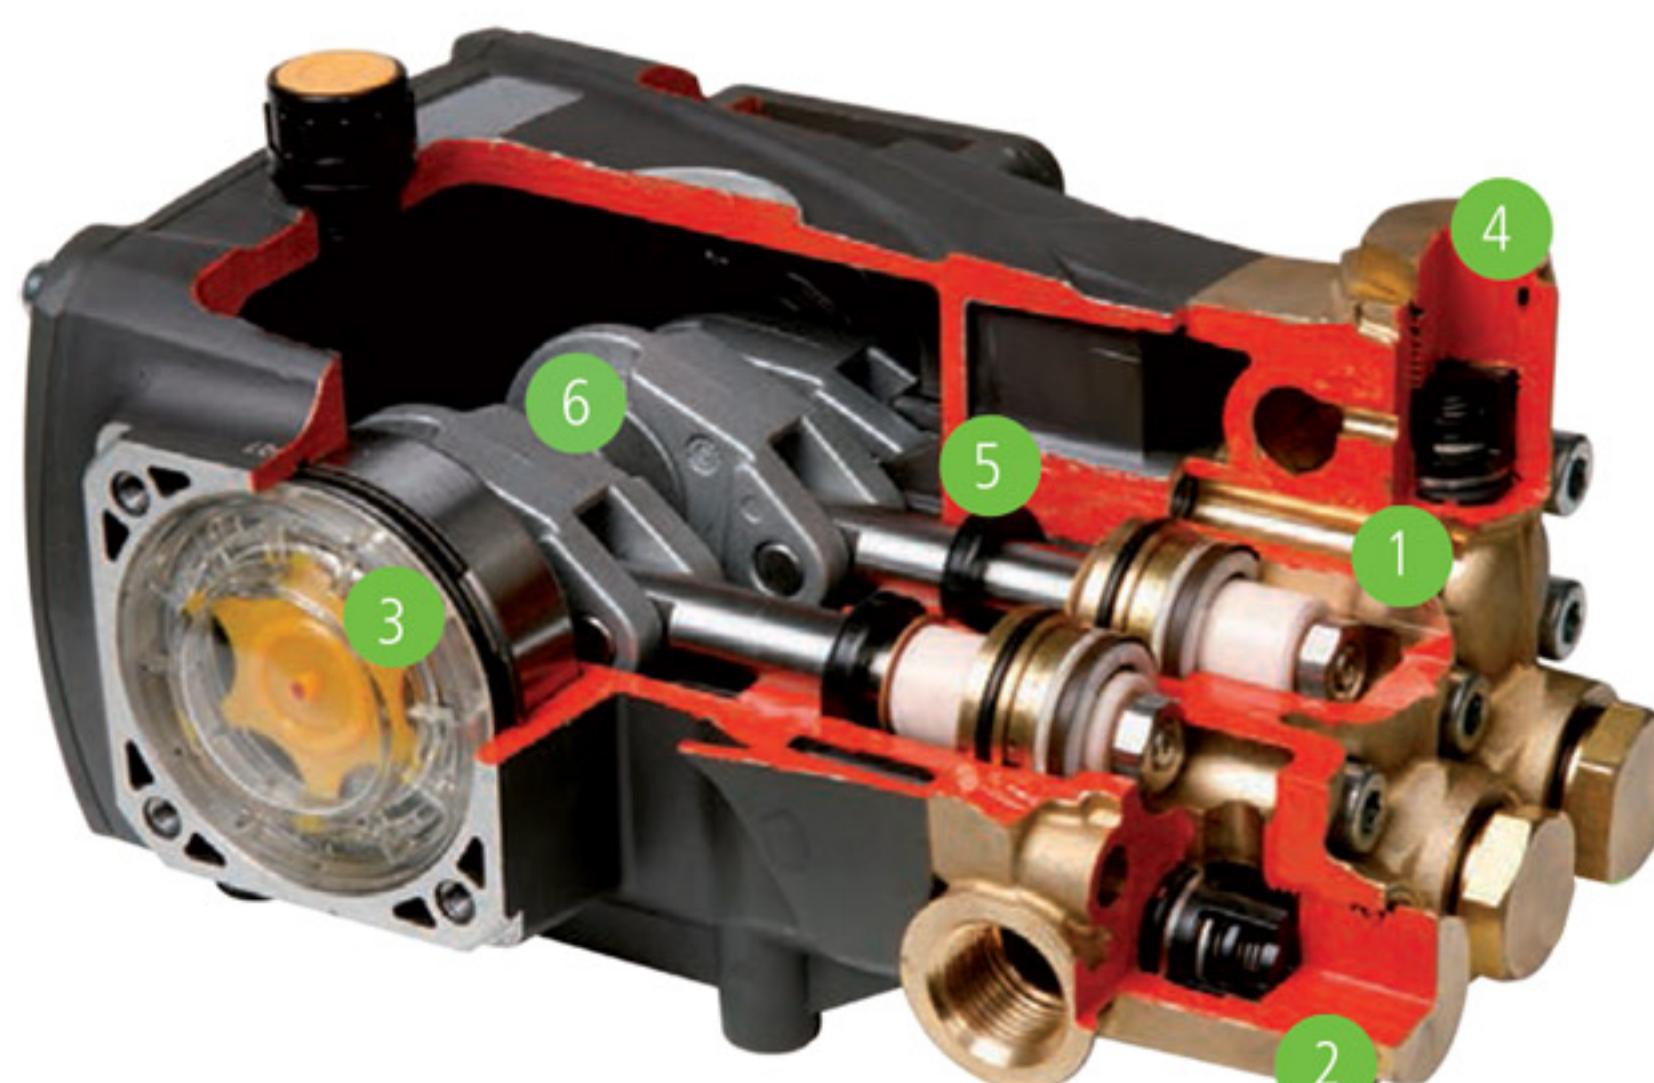

ساختار ساده طراحی موتور جهت
دسترسی به قسمت های مختلف



دارای پیستون های سرامیکی با
ضخامت ۵mm جهت ایجاد مقاومت
در برابر شوک های حرارتی



مجهز به کوپلینگ ضد لرزش که
در دراز مدت سبب افزایش طول عمر
عمر قطعات می شود



دارای دریچه های (Valves) از
جنس استیل جهت افزایش طول عمر



مجهز به شاتون های ساخته شده
از برنز جهت ایجاد مقاومت



دارای نشانگر سطح روغن



PW-C40

مشخصات فنی

نوع موتور	
حداکثر فشار کاری	تک فاز ۱۳۰ Bar
حداکثر جریان خروجی آب	۹ l/min
حداکثر دمای آب ورودی	۶۰ C°
حجم مخزن مواد شوینده	۷/۵ l
منبع تغذیه	۲۳۰ V
توان ورودی	۳ kw
طول شیلنگ	۱ m
قرقره جمع کن	دادرد ۴۴ kg
وزن	۹۳۰×۴۰۰×۴۹۰ mm
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)	

لوازم جانبی (سفارشی)

