

PW-C70



PowerPump



دارای موتورهای با طول عمر و راندمان کاری بالا و نیز مقاوم در برابر شوکهای حرارتی

By-Pass



مجهز به سیستم By Pass جهت جلوگیری از صدمه دیدن اجزاء داخلی موتور

TotalStop I



توقف پرتاب آب، همزمان با رها کردن دسته تفنگی

NoTools



طراحی بسیار ساده دستگاه که تعویض قطعات مصرفی شامل شیلنگ ها، فیلترها و ... را، بدون نیاز به استفاده از ابزار ممکن می کند.

Motor E



دارای موتور ۴ پل مداوم کار (۱۴۰۰ دور در دقیقه)

TotalStop D



خاموش شدن دستگاه پس از ۳۰ ثانیه عدم استفاده و استارت مجدد با فعال کردن دسته تفنگی

لوازم جانبی بر روی دستگاه



نازل استیل با امکان پرتاب آب با زاویه ۴۵ درجه تخت



دارای دسته تفنگی از جنس فولاد و برنج با روکش پلاستیک فشرده جهت مقاوم سازی در برابر فشار بالای آب و ضربات احتمالی



شیلنگ ۱۰ متری با قابلیت انعطاف پذیری بالا، بافته شده از رشته های فولادی با روکش پلاستیک فشرده جهت مقاوم سازی در برابر فشار و ضربات احتمالی

PW-C70



دارای نشانگر میزان فشار آب خروجی



دارای فرقره شیلنگ جمع کن



دارای پیچ تنظیم جهت کم و زیاد کردن میزان ریزش مواد شوینده




دارای مخزن مواد شوینده با ظرفیت ۲۵ لیتر



دارای پیچ تنظیم فشار آب خروجی، متناسب با میزان آلودگی

ویژگی های فنی پمپ

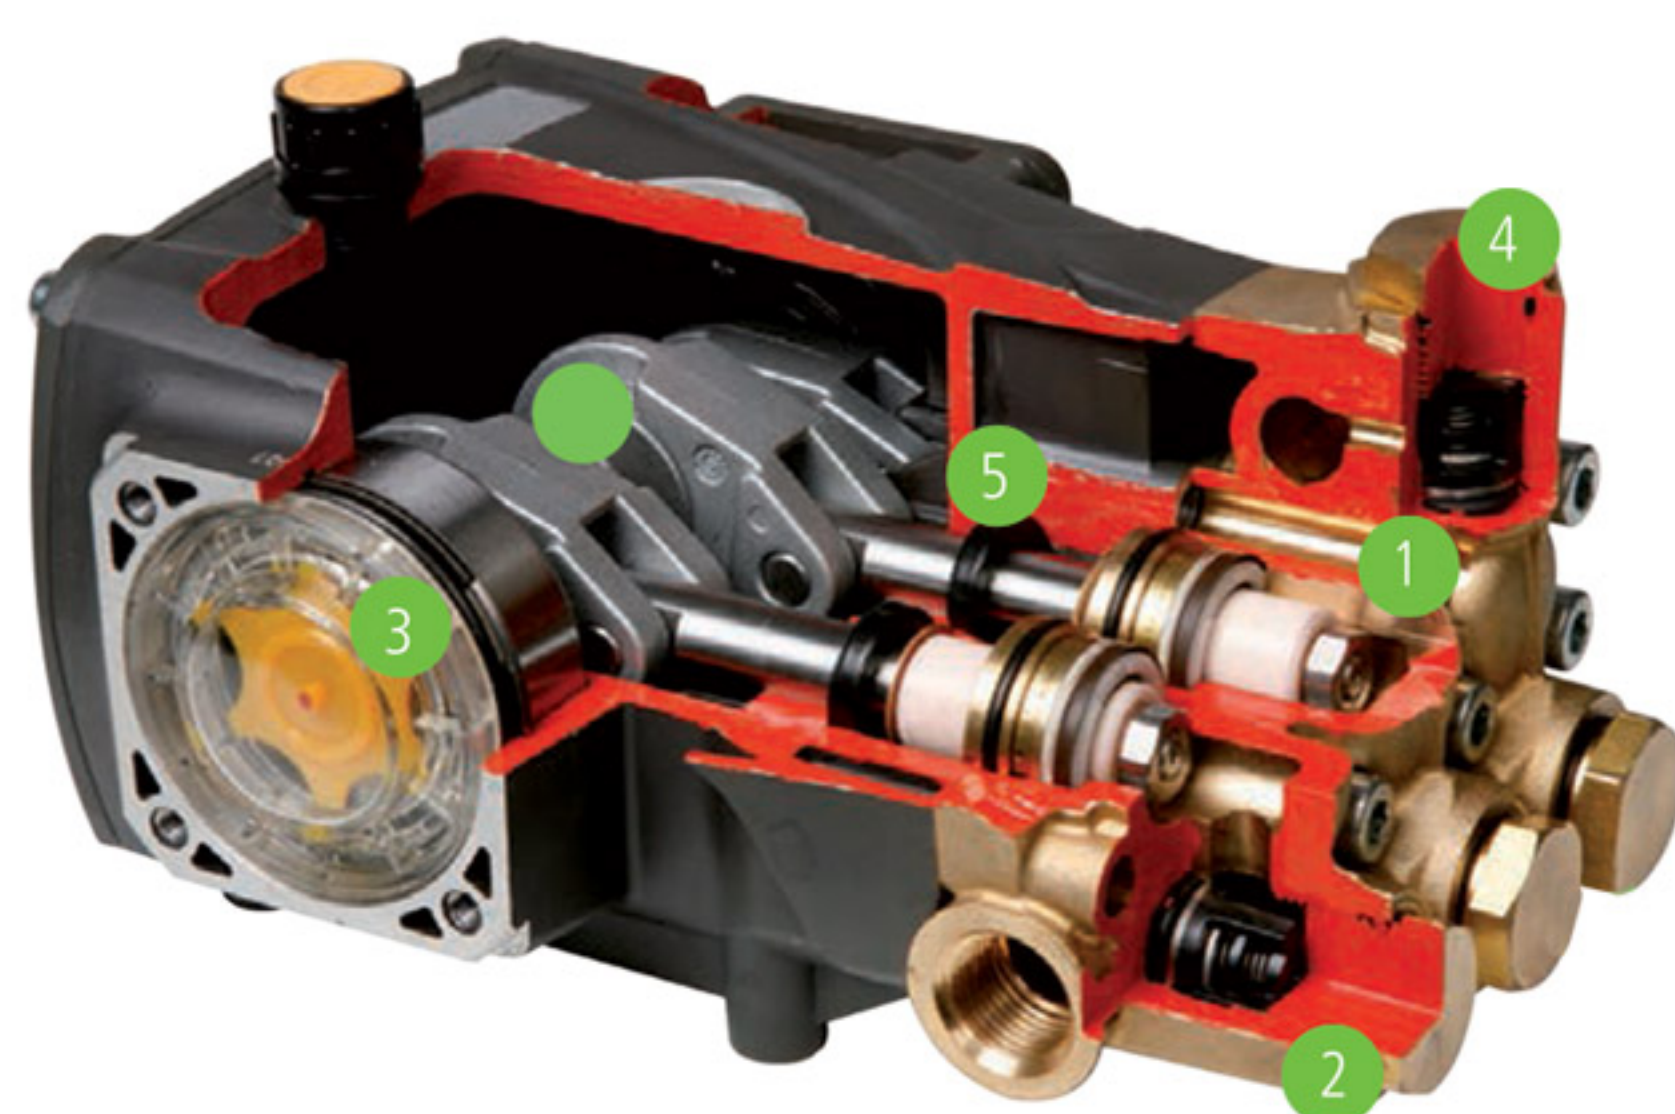

ساختار ساده طراحی موتور جهت دسترسی به قسمت های مختلف




مجهز به کوپلینگ ضد لرزش که در دراز مدت سبب افزایش طول عمر قطعات می شود



مجهز به شاتون های ساخته شده از برنز جهت ایجاد مقاومت



دارای پیستون های سرامیکی با ضخامت ۵mm جهت ایجاد مقاومت در برابر شوک های حرارتی

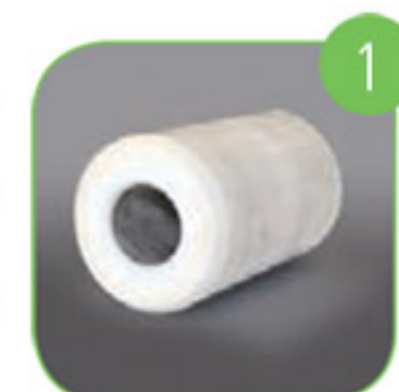

دارای دریچه های (Valves) از جنس استیل جهت افزایش طول عمر



دارای نشانگر سطح روغن



PW-C70		مشخصات فنی	
سه فاز		نوع موتور	
۲۰۰	Bar	حداکثر فشار کاری	
۲۱	L/min	حداکثر جریان خروجی آب	
۶۰	C°	حداکثر دمای آب ورودی	
۲۵	l	حجم مخزن مواد شوینده	
۴۰۰	V	منبع تغذیه	
۹/۵	kw	توان ورودی	
۱۵	m	طول شیلنگ	
دارد		فرقره جمع کن	
۹۵	kg	وزن	
۸۷۰×۴۸۰×۸۲۰	mm	ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)	

لوازم جانبی (سفارشی)

