

# ABSOLUTE



### PowerPump



دارای موتورهای با طول عمر و راندمان کاری بالا و نیز مقاوم در برابر شوکهای حرارتی

### By-Pass



مجهز به سیستم By Pass جهت جلوگیری از صدمه دیدن اجزاء داخلی موتور

### TotalStop I



توقف پرتاب آب، همزمان با رها کردن دسته تفنگی

### NoTools



طراحی بسیار ساده دستگاه که تعویض قطعات مصرفی شامل شیلنگ ها، فیلترها و ... را، بدون نیاز به استفاده از ابزار ممکن می کند.

### Motor E




دارای موتور ۴ پل مداوم کار (۱۴۵۰ دور در دقیقه)

### TotalStop D



خاموش شدن دستگاه پس از ۳۰ ثانیه عدم استفاده و استارت مجدد با فعال کردن دسته تفنگی

## لوازم جانبی بر روی دستگاه

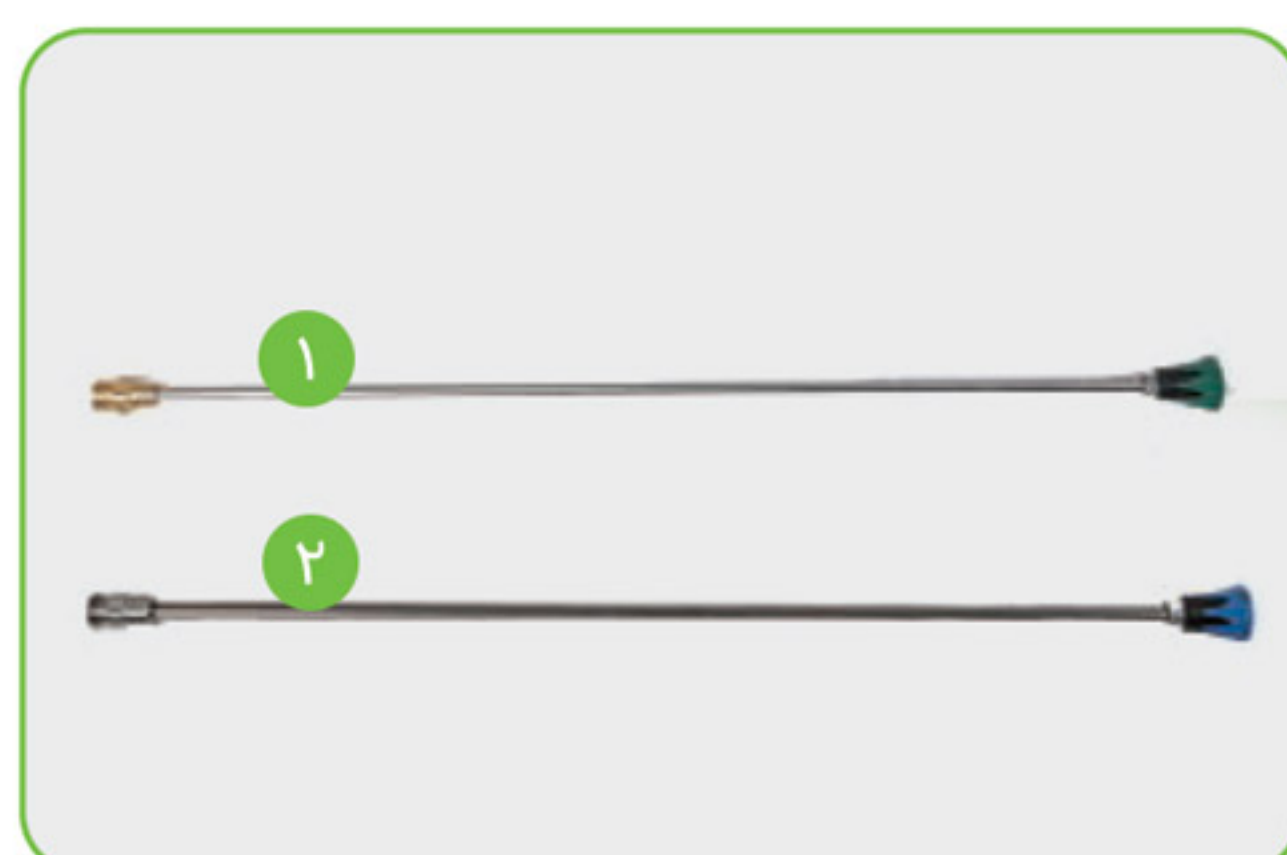

۱- نازل متغیر با امکان پرتاب آب به شکل سوزنی یا با زاویه ۴۵ درجه  
۲- نازل استیل با قابلیت تغییر زاویه پاشش از صفر تا ۴۵ درجه



دارای دسته تفنگی از جنس فولاد و برنج با روکش پلاستیک فشرده جهت مقاوم سازی در برابر فشار بالای آب و ضربات احتمالی



شیلنگ ۱۰ متری با قابلیت انعطاف پذیری بالا، بافته شده از رشته های فولادی با روکش پلاستیک فشرده جهت مقاوم سازی در برابر فشار و ضربات احتمالی

## ABSOLUTE



طراحی منحصر به فرد دسته جهت جابجایی آسان بروی هر گونه سطح




دارای دو نگهدارنده لانس




مجیز به فیلتر با حجم بالا جهت بالا بردن راندمان کاری



دارای محفظه بزرگ فیلترینگ آب جهت افزایش کارایی دستگاه

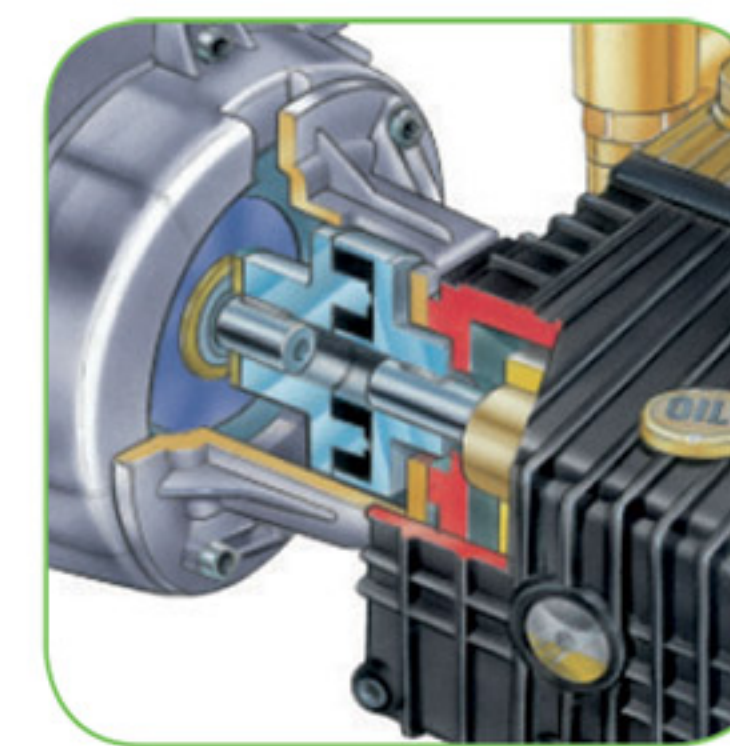

دارای کوپلینگ ضد لرزش که در دراز مدت سبب افزایش طول عمر قطعات می شود

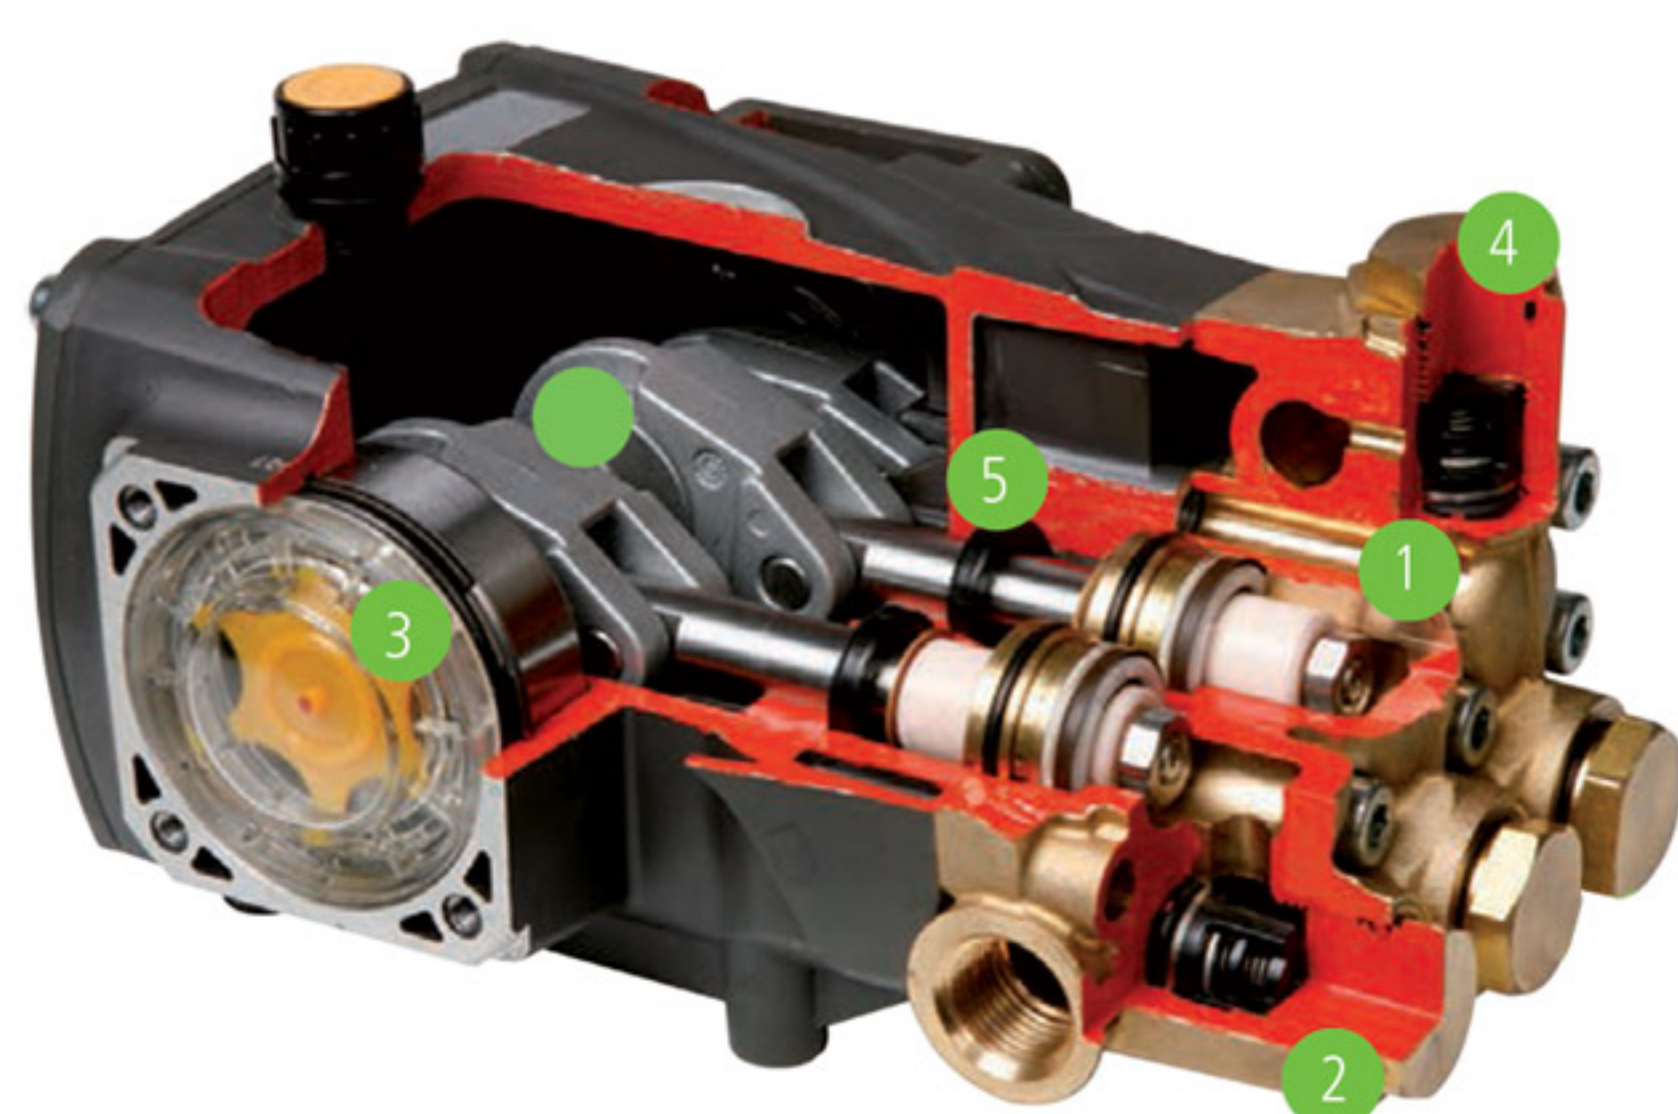

ساختار ساده طراحی موتور جهت دسترسی به قسمت های مختلف



مجیز به کوپلینگ ضد لرزش که در دراز مدت سبب افزایش طول عمر قطعات می شود



مجیز به شاتون های ساخته شده از برنز جهت ایجاد مقاومت



## ویژگی های فنی پمپ

دارای پیستون های سرامیکی با ضخامت 5mm جهت ایجاد مقاومت در برابر شوک های حرارتی



دارای دریچه های (Valves) از جنس استیل جهت افزایش طول عمر



دارای نشانگر سطح روغن



ABSOLUTE		مشخصات فنی	
سه فاز		نوع موتور	
۵۰۰	Bar	حداکثر فشار کاری	
۱۶	l/min	حداکثر جریان خروجی آب	
۶۰	C°	حداکثر دمای آب ورودی	
۴۰۰	V	منبع تغذیه	
۱۵	kw	توان ورودی	
۱۵	m	طول شیلنگ	
آپشن		قرقره جمع کن	
۲۳۰	kg	وزن	
۱۰۰۰×۷۰۰×۱۲۰۰	mm	ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)	

## لوازم جانبی ( سفارشی )

