


زمین شوی صنعتی (اسکراپر)

# CT 15

## B 35 - C 35



ریزش مرکزی آب بر روی برس که منجر به توزیع یکنواخت آب در تمامی سطح برس و به تبع آن شویندگی همگون دستگاه می گردد.

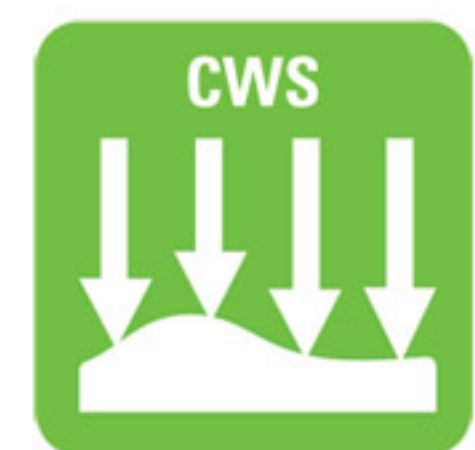

سیستم خود تنظیمی مکانیکی برس بر روی ناهمواری های سطح زمین، به نحوی که همواره تمام سطح برس با زمین درگیر می باشد.




طراحی V شکل تیغه تی به منظور متمرکز نمودن آب کثیف جمع آوری شده در قسمت میانی تیغه و جلوگیری از انحراف آب به کناره ها جهت مکش بهتر.



طراحی بسیار ساده دستگاه که تعویض قطعات مصرفی شامل لوله های خرطومی، تیغه های لاستیکی، فیلترها و ... را، بدون نیاز به استفاده از ابزار ممکن می سازد.



سیستم قطع و وصل کلیه فرآیندهای مربوط به شستشو اعم از ریزش آب، چرخش برس و مکش بصورت همزمان یا جداگانه، از طریق فعالسازی دسته مربوطه.

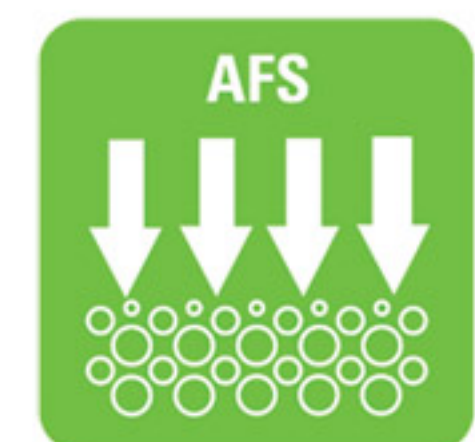

طراحی (Anti Foam) ساختار ریزش آب کثیف به داخل مخزن به نحوی که از ایجاد حباب در مخزن جلوگیری نموده و بدین ترتیب موجب بالا رفتن طول عمر موتور مکش می شود.

### صفحه نمایشگر



مجهز به نمایشگر میزان شارژ باتری

### باتری



دارای باتری های ژل تولید شده تحت سفارش کمپانی IPC، متناسب با ساختار کلی دستگاه با طول عمر و راندمان کاری بالا که هیچگونه احتیاجی به نگهداری و بازدیدهای دوره ای از جمله چک کردن سطح آب اسید و ... ندارند.

### شارژر



دارای شارژر سوئیچینگ، تولید شده تحت سفارش کمپانی IPC، متناسب با ساختار کلی دستگاه که با مدیریت سیکل شارژ، عمر مفید باتری ها را تا ۲ برابر افزایش می دهد.

## CT 15



دارای تی هلالی شکل پشت سر برس که امکان خشک کنی با قابلیت مانور بالا را در پیچ و خم ها، به اپراتور می دهد.



دارای نشانگر ارتفاع مجاز پرز برس جهت اعلام زمان تعویض



جدا شدن آسان مخزن آب کثیف علاوه بر راحتی در تخلیه و شستشو، دسترسی به قسمتهای درونی دستگاه را تسهیل می نماید.



دسته قابل تنظیم دستگاه این امکان را به اپراتور می دهد تا با تنظیم زاویه، مکانهای غیر قابل دسترسی مثل زیر میزها، زیر پله ها و... را تمیز نماید



دارای موتورهای با طول عمر بالا که در بلند مدت سهم بسزایی در کاهش هزینه های تعمیراتی در پی خواهد داشت.

## ویژگی های فنی

### موتورها

- موتور برس : انتقال نیروی موتور از طریق گیربکس
- موتور مکش : (3Stages) مجهز به شافت و پروانه های استیل ضد زنگ

### اجزای پلاستیکی دستگاه

- مخازن : از جنس پلی اتیلن ضد ضربه
- لاستیک های تیغه مکش : از جنس لاتکس، قابل استفاده از هر ۴ طرف
- لوله های خرطومی : از جنس پلی اورتان، با قابلیت انعطاف پذیری بالا
- چرخ ها : مقاوم در برابر سایش و لغزش

### اجزای مکانیکی

- شاسی : از جنس فولاد آبکاری شده
- بلبرینگ ها : مقاوم در برابر نفوذ رطوبت و آب
- اتصالات : از جنس استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگی

### اجزای الکتریکی

- بردهای الکترونیک : مجهز به فیلم های ضد رطوبت جهت مقاوم سازی در برابر نفوذ آب و رطوبت
- شیرهای برقی : طراحی بر اساس ایجاد مقاومت در برابر محلول های شیمیایی

مشخصات فنی		CT 15 B35 باطری دار	CT 15 C35 برقی
عرض شستشو (پهنای برس)	mm	۳۵۰	۳۵۰
عرض خشک کنی (پهنای تی)	mm	۴۵۰	۴۵۰
راندمان کاری مفید	m <sup>2</sup> /h	۱۴۰۰	۱۴۰۰
گنجایش مخزن آب تمیز (لیتر)	l	۱۶	۱۶
گنجایش مخزن آب کثیف (لیتر)	l	۱۹	۱۹
سرعت چرخش برس (دور در دقیقه)	rpm	۱۸۰	۱۸۰
تعداد برس		۱	۱
سرعت دستگاه	Km/h	۳/۵	۳/۵
منبع تغذیه	v	۲۴ (۲×۱۲)	۲۲۰ - ۲۴۰
توان مصرفی	w	۶۰۰	۷۵۰
وزن دستگاه	Kg	۵۹	۳۶
ابعاد دستگاه (طول X عرض X ارتفاع)	mm	۵۳۵ X ۳۹۵ X ۷۴۰	۵۳۵ X ۳۹۵ X ۷۴۰

### لوازم جانبی ( سفارشی )

