


CT 15R

B 35 - C 35




ریزش مرکزی آب بر روی برس که منجر به توزیع یکنواخت آب در تمامی سطح برس و به تبع آن شویندگی همگون دستگاه می گردد.

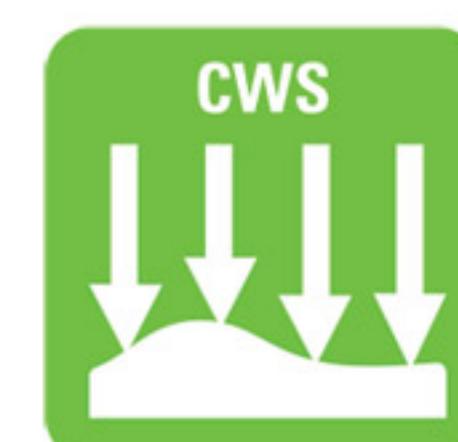

سیستم خود تنظیمی مکانیکی برس بر روی ناهمواری های سطح زمین، به نحوی که همواره تمام سطح برس با زمین درگیر می باشد.



طراحی ۷ شکل تیغه تی به منظور متوجه نمودن آب کثیف جمع آوری شده در قسمت میانی تیغه و جلوگیری از انحراف آب به کناره ها جهت مکش پیتر.

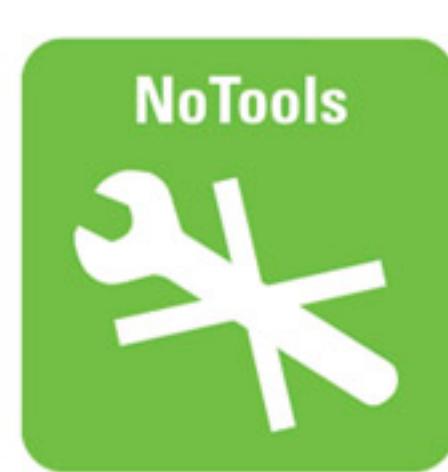

طراحی بسیار ساده دستگاه که تعویض قطعات مصرفی شامل لوله های خرطومی، تیغه های لاستیک، فیلترها و ... را، بدون نیاز به استفاده از ابزار ممکن می سازد.



سیستم قطع و وصل کلیه فرآیندهای مربوط به شستشو اعم از ریزش آب، چرخش برس و مکش بصورت همزمان یا جداگانه، از طریق فعالسازی دسته مربوطه.



طراحی (Anti Foam) ساختار ریزش آب کثیف به داخل مخزن به نحوی که از ایجاد حباب در مخزن جلوگیری نموده و بدین ترتیب موجب بالا رفتن طول عمر موتور مکش می شود.

صفحه نمایشگر



مجهز به نمایشگر میزان شارژ باتری



دارای باتری های ژل تولید شده تحت سفارش کمپانی IPC، متناسب با ساختار کلی دستگاه با طول عمر و راندمان کاری بالا که هیچگونه احتیاجی به نگهداری و بازدیدهای دوره ای از جمله چک کردن سطح آب اسید و ... ندارند.

باتری



دارای شارژر سوئیچینگ، تولید شده تحت سفارش کمپانی IPC، متناسب با ساختار کلی دستگاه که با مدیریت سیکل شارژ، عمر مفید باتری ها را تا ۲ برابر افزایش می دهد.

شارژر

CT 15R



مجهز به برس استوانه ای و دو تیغه تی در عقب و جلوی دستگاه جهت نظافت گوشه ها و ببود خشک کنی در حرکت به عقب و جلو

دارای نشانگر ارتفاع مجاز پر زبرس
جهت اعلام زمان تعویض

جدا شدن آسان مخزن آب کثیف علاوه بر راحتی در تخلیه و شستشو، دسترسی به قسمتهای درونی دستگاه را تسهیل می نماید.

دسته قابل تنظیم دستگاه این امکان را به اپراتور می دهد تا با تنظیم زاویه، مکانیابی غیرقابل دسترسی مثل زیر میزها زیر پله ها و... را تمیز نماید.

دارای موتورهای با طول عمر بالا که در بلند مدت سهیم بسازی در کاهش هزینه های تعمیراتی در پی خواهد داشت.

- اجزای مکانیکی**
 - شاسی: از جنس فولاد آبکاری شده
 - بلبرینگ ها: مقاوم در برابر نفوذ رطوبت و آب
 - اتصالات: از جنس استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگی

اجزای الکتریکی

- برد های الکترونیک: مجهز به فیلم های ضد رطوبت جهت مقاوم سازی در برابر نفوذ آب و رطوبت
- شیرهای برقی: طراحی بر اساس ایجاد مقاومت در برابر محلول های شیمیایی

موتورها

- موتور برس: انتقال نیروی موتور از طریق گیربکس
- موتور مکش: (3Stages) مجهز به شافت و پروانه های استیل ضد زنگ

اجزای پلاستیکی دستگاه

- مخازن: از جنس پلی اتیلن ضد ضربه
- لاستیک های تیغه مکش: از جنس لاتکس، قابل استفاده از هر ۴ طرف
- لوله های خرطومی: از جنس پلی اورتان، با قابلیت انعطاف پذیری بالا
- چرخ ها: مقاوم در برابر سایش و لغزش

CT 15 B35 ROLLER برقی CT 15 B35 ROLLER باطری دار

مشخصات فنی

عرض شستشو (پهنای برس)	۳۵۰	mm
عرض خشک کنی (پهنای تی)	۴۵۰	mm
راندمان کاری مفید	۱۳۰۰	m ² /h
گنجایش مخزن آب تمیز (لیتر)	۱۶	l
گنجایش مخزن آب کثیف (لیتر)	۱۹	l
سرعت چرخش برس (دور در دقیقه)	۱۸۰	rpm
تعداد برس	۱	
سرعت دستگاه	۳/۵	Km/h
منبع تغذیه	۲۴ (۲×۱۲)	V
توان مصرفی	۶۰۰	W
وزن دستگاه	۶۵	Kg
ابعاد دستگاه (طول × عرض × ارتفاع)	۷۵۳×۴۴۰×۱۲۲۰	mm

لوازم جانبی (سفارشی)

