

New Steamy



طراحی منحصر به فرد بویلر در راستای افزایش کارایی و مقاوم سازی در برابر خوردگی و ایجاد سنگ آهک



دارای موتور و کیوم با طول عمر و راندمان کاری بالا جهت مکش گرد و غبار و مایعات



دارای لوله خرطومی با قابلیت انعطاف پذیری بالا



تجهیز به سیستم های ایمنی مراقبتی جهت جلوگیری از آسیب دیدن قطعات اعم از سنسورهای حرارتی و فیلم های رطوبتی موجود بر روی بردهای الکترونیک



سیستم قطع و وصل کلیه فرآیندهای دستگاه به هنگام افت فشار بخار خروجی (۲/۵ بار)



دارای فیلتر استیل در مجرای خروجی بویلر جهت جلوگیری از ورود هرگونه ناخالصی به لوله های خرطومی و نازل ها

نازل کفی چند منظوره




تجهیز به انواع خشابی ها جهت استفاده در موارد مختلف و متنوع

نازل تی دار



مناسب جهت شستشوی شیشه و سطوح عمودی

نازل جهت نظافت و شستشوی درزها

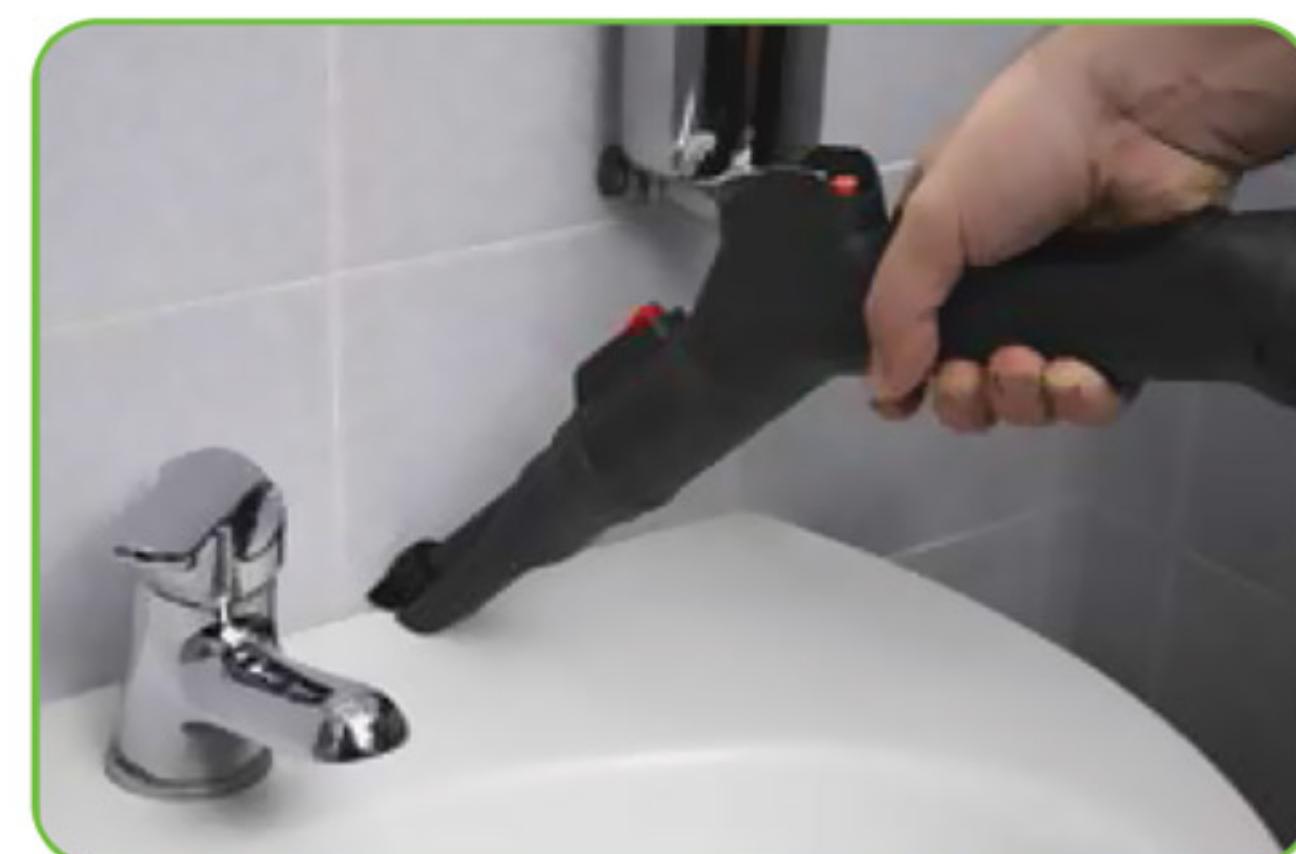

طراحی مت مرکز خروجی بخار در این نازل سبب افزایش نفوذپذیری و در نتیجه شستشوی بهتر درزها می شود

New Steamy



دارای پیچ تنظیم جهت کم یا زیاد کردن حجم بخار خروجی



دارای سیستم فیلترینگ بوسیله آب که علاوه بر سادگی در طراحی، سبب افزایش طول عمر موتور و کیوم می گردد



دارای پنل ایمنی محل اتصال لوله خرطومی به دستگاه جهت جلوگیری از آسیب دیدن




دارای صفحه فرمان ساده جهت بررسی وضعیت لحظه ای دستگاه



طراحی منحصر به فرد دسته جهت جابجایی آسان

ویژگی های فنی بویلر

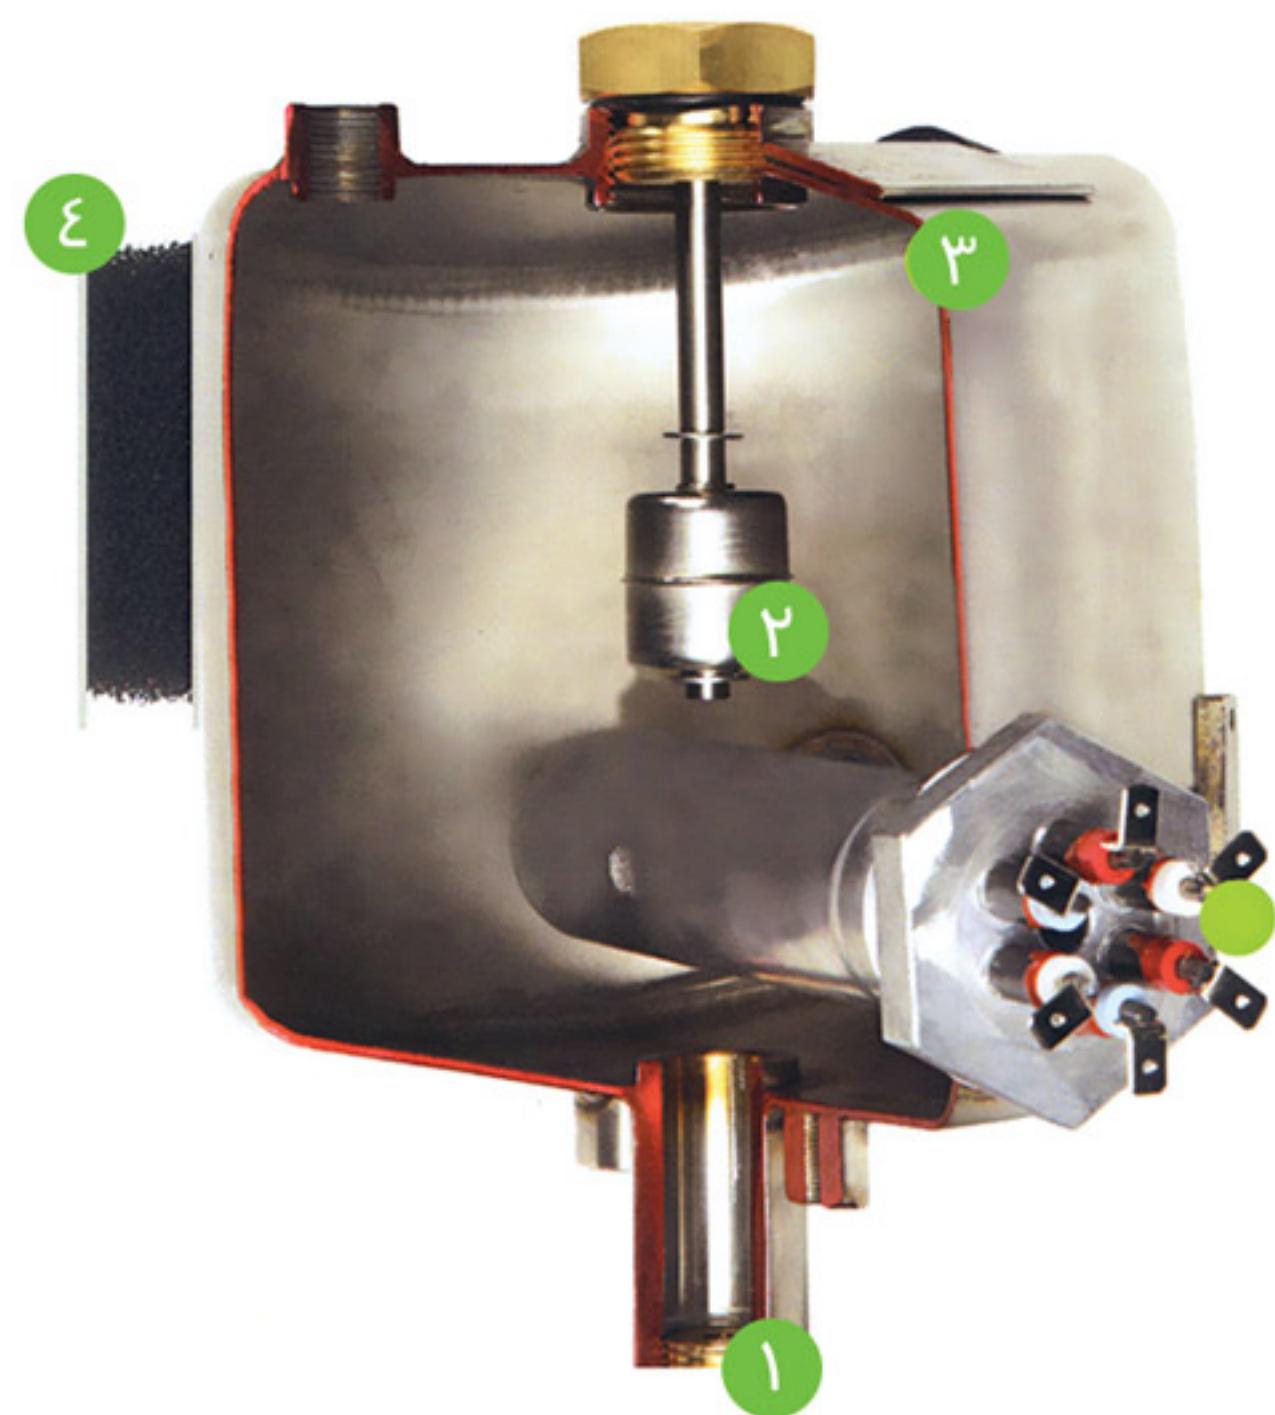

دارای بدنه تمام استیل جهت مقاوم سازی در برابر رطوبت



دارای مجرای تخلیه محتویات بویلر جهت نظافت دوره ای



دارای پوشش عایق جهت جلوگیری از اتلاف گرما



دارای شناور از جنس استیل ضد زنگ



New Steamy

مشخصات فنی

۲/۷	l	حجم مخزن بویلر
۵	Bar	فشار بخار
۱۴۰	C	درجه حرارت بخار
۰-۸۰	gr/min	حجم بخار
۱/۵	l	حجم مخزن رزرو
۳۰۰	W	قدرت موتور
۳۰۰-۱۸۰۰	mm/h ₂ O	حداکثر توان مکش
۵-۱۷۰	m ² /h	حداکثر جریان مکش هوای
۲	l	حجم مخزن مواد شوینده
۳	l	حجم مخزن آب کثیف
۱۲	Kg	وزن
۴۵۰×۲۹۰×۴۷۰	mm	ابعاد (طول×عرض×ارتفاع)

لوازم جانبی

